

## 2.3 Pulsanti di allarme

Serie CXM

2




- Certificato secondo UNI EN54-11
- Versione ripristinabile e a rottura vetro
- Grado di protezione IP21C (IP54) e IP66
- Test di funzionamento con chiavetta in dotazione

### Serie CXM

Materiale contenitore	Termoplastico, colore rosso
Tipo di funzionamento	Diretto
Tipo di connessione	6 morsetti (3 morsetti doppi per derivazione)
Temp. di funzionamento	-10°C a +55°C versioni IP21C (IP54)* -25°C a +70°C versioni IP66
Dotazione standard	Chiavetta per ripristino, test e apertura

### Dimensioni

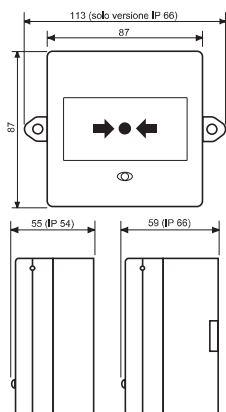

Pulsante con sportello e fascetta  
4990014FUL-0156



## Serie CXM

### Pulsante EN54-11

Pulsante per la segnalazione manuale di incendio conforme alla norma EN54-11. Il modello da interno IP21C (IP54) e IP66 è fornito con elemento ripristinabile ed elemento in vetro.

Nella versione a rottura vetro una pressione al centro del vetro (protetto da pellicola antinfortunistica) ne provoca la rottura e l'attivazione dell'allarme.

Nella versione ripristinabile una pressione al centro nell'elemento plastico provoca l'attivazione dell'allarme segnalata dal cambio di colore nella zona superiore dell'elemento. La chiave in dotazione oltre a permettere il ripristino del pulsante (nella versione ripristinabile), ha anche le funzioni di chiave di test e attrezzo di apertura del pulsante. La serigrafia è universale con il simbolo di "premi al centro" e il simbolo "casa in fiamme". Disponibile come accessorio sportello di protezione piombabile con fascetta.

Certificato secondo UNI EN54-11:2001 +A1:2005

### Codici ordinazione

Codice	Contatti	Corrente max contatti	Tensione max contatti	Test	Elemento	Grado di protezione	Peso confezione
4930010FUL-0048XC	1 in scambio	3 A	9÷30 Vcc	si	ripristinabile/rottura vetro	IP21C (IP54)*	0,20 Kg
4990073FULL-0122X	1 in scambio	3 A	9÷30 Vcc	si	rottura vetro	IP66	0,32 Kg
4990074FULL-0174X	1 in scambio	3 A	9÷30 Vcc	si	ripristinabile	IP66	0,32 Kg

Certificati di omologazione disponibili sul nostro sito [www.cooperca.it](http://www.cooperca.it)

\* E' indicato il valore IP certificato, tra parentesi il valore IP effettivo

### Accessori

516200FUL-5017	Confezione da 10 vetrini di ricambio per pulsanti serie CXM
4990014FUL-0156	Confezione da 10 sportelli con fascetta
4990010FUL-0045	Confezione da 10 vetrini ripristinabili per pulsanti serie CXM



- Grado di protezione IP54
- Versione bianca e verde
- Doppio contatto in scambio
- LED di segnalazione

**Serie 2495**

Materiale contenitore	Termoplastico, colori come da tabella
Materiale sportello	Termoplastico trasparente
Tipo di funzionamento	Diretto
Tipo di connessione	Viti serrafile
Temp. di funzionamento	-10°C a +50°C
Grado di protezione	IP54

**Serie 2495**


**Pulsante a rottura vetro**

Pulsante manuale a rottura vetro con azionamento diretto (la rottura del vetro provoca automaticamente l'attivazione dell'allarme).

Il vetro, che si rompe con una semplice pressione, è dotato di una apposita pellicola antinfortunistica con serigrafia universale normalizzata.

Per il ripristino del pulsante è necessaria la sostituzione del vetro. Disponibile in colore bianco e verde.

Dimensioni

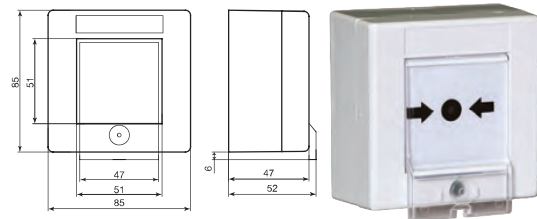

**Codici ordinazione**

Codice	Contatti	Corrente max contatti	Tensione max contatti	LED	Colore	Peso confezione
2495-V	2 in scambio	3 A	75 Vcc	si	verde	0,18 Kg
2495-CSA	2 in scambio	3 A	75 Vcc	si	bianco	0,18 Kg

**Accessori**

2472-U	Confezione da 10 vetrini di ricambio per pulsanti serie 2495
--------	--