

SADRIN


**La barriera per finestre
che garantisce sicurezza**

Barriera miniaturizzata, particolarmente adatta per la protezione di porte e finestre ma, grazie alla sua portata, può essere utilizzata per la protezione di superfici più ampie purché non esposta direttamente alle intemperie.

Nella gamma vi è la versione autoalimentata a batterie e particolarmente dedicata per essere utilizzata con tutti i sistemi wireless in commercio grazie alle sue uscite a relè che possono essere gestite dai trasmettitori universali.

La versione WSE dispone di un contenitore fissato nella parte superiore della barriera atto a contenere sia una batteria di grande potenza che il trasmettitore universale e garantire un alloggiamento autoprotetto per quest'ultimo.

E' disponibile anche il modello bianco con portata ridotta a 3 m.

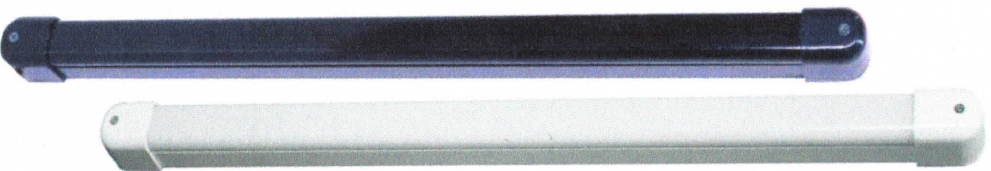

TECNOLOGIA

SADRIN

Barriera ad infrarossi attivi a basso assorbimento.

SADRIN WSE SMA

La tecnologia SMA (Single Man Alignment) applicata al wireless. Questa versione ha un alloggiamento batterie esterno.

COMPLETAMENTE SENZA FILI



SADRIN



SADRIN WSI SMA





SADRIN WSE SMA



Box autoprotetto per la versione WSE con batterie 19Ah incluse e alloggiamento per trasmettitore radio

**SADRIN BH
PORTABATTERIE CON
BATTERIE ADDIZIONALI
PER MODELLI WSI**

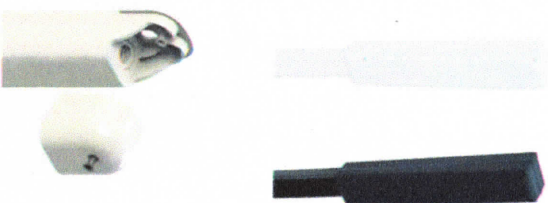


PRESTAZIONI

- Portata in esterno nero 15 m, bianco 5 m.
- AND random
- Tempo di intervento regolabile
- Disponibile fino a 10 raggi doppi
- Alimentazione 13,8 Vcc
- Consumo 150 mA max.
- Riscaldatori opzionali
- Dimensioni 25x22 mm - H 0,50 + 4 m


PRESTAZIONI WSI - WSE SMA

- Portata massima:
10 m con schermo nero
3 m con schermo bianco
- Auto apprendimento del numero di ottiche presenti
- da 2 a 8 raggi doppi
- Conferma di allarme (OR - AND)
- Tempo di intervento regolabile
- Segnalazione batteria bassa
- Lampier colonna TX inviato tramite trasmissione ottica su RX
- Funzione SMA
- Funzione Walk-Test
- Batteria con autonomia 1/3 anni

TAPPO DI CHIUSURA



**SNODO
ORIENTABILE 180°**



SADRIN WSI

L'alloggio delle batterie in questo modello è interno alla colonna.

