- Contenitore in alluminio pressofuso
- Con martelletto per rottura vetro
- Versione con blocchetto chiave

1492 / 1493

Materiale contenitore	Alluminio pressofuso verniciatura epossidica
Tipo di connessione	Morsetti per contatto rottura vetro, terminali a saldare per blocchetto chiave.
Temp. di funzionamento	-10°C a +50°C
Grado di protezione	IP40
Dotazione standard	Chiavetta test, viti esterne in acciaio inox, tappo copriforo cavi, n. 2 vetrini di ricambio,

Dimensioni



1493-1512

1492 / 1493

Contenitore chiave a rottura vetro

Contenitore per chiavi a rottura vetro, per custodire e rendere disponibile in casi di emergenza la chiave di azionamento per blocchetti di comando esterni.

La chiave è protetta da un vetro che deve essere rotto con l'apposito martelletto (fornito in dotazione), la rottura del vetro viene segnalata da un microinterruttore interno in scambio.

La robusta struttura in alluminio rende questo contenitore chiavi adatto ad ogni tipo di ambiente interno. Il modello 1493-1512 è dotato di blocchetto chiave integrato con doppio contatto in scambio (totale 6 terminali) con tre chiavi fornite, (le chiavi sono sempre uguali).

Per il collegamento è disponibile un foro filettato 3/8 gas.

Codici ordinazione

Codice	Contatto rottura vetro	Contatto blocco chiave	Colore contenitore	Peso confezione	Note
1492-CSA	in scambio max 75 Vcc / 3 A	-	rosso	0,51 Kg	
1493-1512	in scambio max 75 Vcc / 3 A	doppio scambio max 75 Vcc / 3 A	rosso	0,57 Kg	N° 3 chiavi sempre uguali
Accessori					
1494-CSA	Vetrini di ricambio				
CSA07960	Ricambio serratura per 1493-1512				

2.11 Contenitori portachiavi e sezionatori

1498

- Contenitore in metallo
- Per chiavi di qualsiasi dimensione
- Accesso chiave tramite serratura o a rottura vetro
- Tripla protezione

1498

Materiale contenitore	Lamiera di acciaio verniciatura epossidica
Tipo di connessione	Morsetti
Temp. di funzionamento	-10°C a +50°C
Grado di protezione	IP30
Dotazione standard	Set 2 chiavi per apertura coperchio

Dimensioni



1498

Teca portachiavi

Teca portachiavi adatta a contenere chiavi di qualsiasi dimensione.

Un microinterruttore rileva l'apertura del coperchio, mentre un secondo rileva l'asportazione delle chiavi, tutti collegabili in modo indipendente a sistemi di supervisione e/o allarme esterni con una morsettiera a 6 poli.

Chiusura e apertura a mezzo chiave (fornita in duplice copia), in caso di emergenza le chiavi sono asportabili rompendo il vetro.

Robusta struttura in metallo che rende idoneo il prodotto all'installazione in qualsiasi ambiente interno.

Codici ordinazione

Codice	Contatto apertura coperchio	Contatto asportazione chiavi	Colore contenitore	Peso confezione	Note
1498-SA	NC max 75 Vcc / 3 A	NC max 75 Vcc / 3 A	rosso	0,75 Kg	vetro serigrafato*

* serigrafia: "IN CASO DI EMERGENZA ROMPERE IL VETRO E ASPORTARE LA CHIAVE"

Accessori

1498-VR	Vetro di ricambio
CSA06632	Ricambio serratura per 1498

- Doppio contatto in scambio
- Azionamento a chiave
- Sportello di protezione piombabile

2490

Materiale contenitore	Termoplastico di colore rosso
Materiale sportello	Termoplastico trasparente
Tipo di connessione	Terminali a saldare
Temp. di funzionamento	-10°C a +50°C
Grado di protezione	IP53
Dotazione standard	Set di tre chiavi (uguali per tutti i prodotti)

Dimensioni

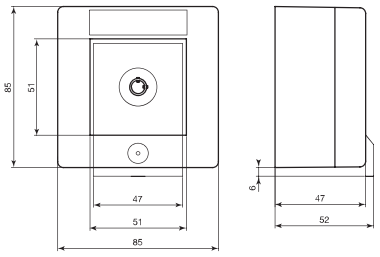

2490

Sezionatore a chiave

Sezionatore a chiave tonda in contenitore termoplastico.

Il blocchetto chiave è dotato di doppio contatto in scambio per un totale di 6 terminali accessibili singolarmente.

Le applicazioni di questo prodotto sono tra le più svariate ad esempio: apertura di circuiti di allarme, blocco di apparecchiature, ecc.

Lo sportello trasparente di protezione può essere piombato come deterrente di eventuali tentativi di effrazione.

Codici ordinazione

Codice	Tipo di contatto	Tensione max contatto	Corrente max contatto	Colore contenitore	Peso confezione
2490-CSA	doppio in scambio	75 Vcc	3 A	rosso	0,23 Kg
Accessori					
CSA07960	Ricambio serratura per 2490				